ViewSonic®

E90fSB
CRT Monitor

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell’utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- 使用手冊
- دليل المستخدم

ViewSonic®

Sisällysluettelo

Hyväksyntä 1
Important Safety Instructions 2
Copyright-tiedot 3
Tuotteen rekisteröinti 3

Aluksi

Pakkauksen sisältö 4
Varotoimet 4
Pika+asennus 5

Näytöon käyttö

Ajastustilan määritämine 6
Näytön kuvan säätäminen 7
OSD Lock-asetukset (OSD+lukitusasetukset) 8
Päävalikon (Main Menu) säätimet 9

Muut tiedot

Tekniset tiedot 11
Vianmääritys 12
Asiakastuki 13
Näytön puhdistaminen 14
Rajoitettu takuu 15

Hyväksyntä

Yhdysvaltoja varten
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

• Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.

• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.

• Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.

• Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.

FCC-varoitus
Varmistaaksesi jatkuvan FCC-sopivuuden, käytä maadoitettua virtajohtoa ja kaapeleita, jotka ovat laitteen mukana tai erillisesti määritelty. Samoin mikä tahansa luvaton muutos tai modifikaatio, jota ei ole vastuussaolevan osapuolen taholta erikseen hyväksytty, saattaa mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Kanadaa varten
Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriötä aiheuttavia laitteita koskevat säädökset.

Cet appareil numeique de la Classe B repecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

CE sopivuussääntöjä Euroopan maille

CE-hyväksytty

Tämä laite on EEC direktiivin 89/336/EEC vaatimusten mukainen, kuten kohdissa 92/31/EEC ja 93/68/EEC Art.5 elektromagneetista yhteensopivuutta koskien on määritelty sekä direktiivin 73/23/EEC mukainen kuten kohdassa 93/68/EEC Art.13 turvallisuutta koskien on määritelty.

User Information for all Countries
Notice: Use the cables which are included with the unit or specified.

Important Safety Instructions

1. Lue nämä ohjeet.

2. Säilytä nämä ohjeet.

3. Ota huomioon kaikki varoitukset.

4. Noudata kaikkia ohjeita.

5. Älä käytä laitetta veden lähellä.

6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.

7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.

9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.

10 Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä laitetta helposti saavutettavissa.

11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.

12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.

13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.

Copyright-tiedot

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.

ENERGY STAR® on U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) rekisteröity tavaramerkki.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tuotteen rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi ViewSonicin internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic® Wizard CD-levyltä voi tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla ViewSoniciin.

Talleta seuraavat tiedot

Tuotteen nimi:	**E90fSB** **ViewSonic 19” CRT Monitor**
Mallin numero:	**VCDTS23956-3**
Dokumentin numero:	**E90fSB-3E_UG_FIN Rev. 1C 02-03-05**
Sarjanumero:	_____
Ostopäivä:	_____

Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä

Ympäristönsuojelu on tärkeää ViewSonicille. Hävitä tämä tuote oikein käyttöiän päätyttyä. Kysy paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä lisätietoja tuotteen hävittämisestä oikealla tavalla. Katso nettisivuiltamme tietoja TCO’03 kierrätyksestä:

1. . USA: www.viewsonic.com/pdf/recyclePlus.pdf
2. . Eurooppa: www.viewsoniceurope.com
3. . Taiwan: recycle.epa.gov.tw

Aluksi

Onneksi olkoon ViewSonic® -värinäytön hankkimisen johdosta. ***Tärkeää!*** *Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaali myöhempää tarvetta varten.*

HUOMAA: Sana ”Windows” tässä käyttöoppaassa viittaa seuraaviin Microsoftin käyttöjärjestelmiin: Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows Me (Millennium) ja Windows XP.

Pakkauksen sisältö

Tuotepakkauksen sisältö:

- Värinäyttö
- DB-15-näyttökaapeli
- Virtajohto
- ViewSonic Wizard CD-ROM

HUOMAA: CD-levyn pakkaus sisältää pikaoppaan ja CD-levyllä on käyttöoppaan PDF-tiedostot ja INF/ICM-näytön optimointitiedostot. INF-tiedosto varmistaa yhteensopivuuden Windows-käyttöjärjestelmien kanssa ja ICM-tiedosto (Image Color Matching) varmistaa näytön värien tarkkuuden. ViewSonic suosittelee molempien tiedostojen asennusta.

Varotoimet

- Näyttöä on parasta katsella vähintään 45.72 cm:n etäisyydeltä.
- NÄYTTÖÄ EI SAA KOSKETTAA SORMILLA. Ihosta lähtevä rasva on vaikea poistaa.
- TAKAKANTTA EI SAA KOSKAAN IRROTTAA. Näytön sisällä on korkeajännitteisiä osia. Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Vältä altistamasta näyttöä suoralle auringonvalolle tai muulle lämmönlähteelle, mukaan lukien avotuli. Näytön on oltava suunnattuna poispäin suorasta auringonvalosta häikäisyn estämiseksi.
- Käsittele näyttöä aina varovasti sitä siirtäessäsi.
- Näyttö on sijoitettava hyvin ilmastoituun tilaan. Älä aseta näytön päälle mitään, mikä estää lämmön riittävän haihtumisen.
- Varmista, että näytön ympärillä oleva alue on puhdas ja kuiva.
- Näyttöä ei saa pitää magneettien, moottorien, muuntajien, kaiuttimien tai televisioiden lähellä.
- Näytön, näyttökaapelin tai virtajohdon päälle ei saa asettaa painavia esineitä.
- Jos näytöstä tulee savua, epätavallisia ääniä tai outoa hajua, katkaise heti virta näytöstä ja soita jälleenmyyjälle tai ViewSonicille. Näytön käytön jatkaminen näissä olosuhteissa on vaarallista.

Pika-asennus

1 Virtajohton kytkeminen

Kytke virtajohto kunnolla maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan.

2 Näyttökaapelin kytkeminen

Varmista, että sekä näytön että tietokoneen virta on POIS PÄÄLTÄ.

- Näyttökaapelin kiinnittäminen tietokoneeseen.

Macintoshin® käyttäjille: G3:a vanhempiin malleihin tarvitaan Macintosh-sovitin. Liitä sovitin tietokoneeseen ja kytke näyttökaapeli sovittimeen.

Voit tilata ViewSonicin® Macintosh-sovittimen ViewSonicilta. Katso ”Asiakastuki” sivulla 13.

3 Virran kytkeminen näyttöön ja tietokoneseen

Kytke virta ensin näyttöön ja sitten tietokoneeseen. Tämä järjestys (näyttö ennen tietokonetta) on erittäin tärkeä.

HUOMAUTUS: Tässä vaiheessa Windows-käyttäjät voivat saada viestin, jossa pyydetään asentamaan INF-tiedosto.

4 Asenna näytön optimointitiedostot (INF- ja ICM-tiedostot)

(1) Aseta ViewSonic Wizardin CD-levy tietokoneen CD-levyasemaan.

HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole CD-asemaa, katso kohtaa ”Asiakastuki” sivulla 13.

(jatkoa)

(2) Odota, kunnes CD-levy käynnistyy automaattisesti.

HUOMAUTUS: Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti: kaksoisnapsauta CD-levyn kuvaketta Windowsin Resurssienhallinnassa ja kaksoisnapsauta **viewsonic.exe**-tiedostoa.

(3) Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

5 WINDOWS: Ajastuksen määrittäminen tila (tarkkuus ja virkistystaajuus)

Esimerkiksi: 1024 X 768 @ 75 Hz.

Katso tarkkuuden ja virkistystaajuuden muuttamista koskevia ohjeita grafiikkakortin käyttöoppaasta.

Asennus on valmis. Nauti uudesta ViewSonic-värinäytöstäsi.

Asiakaspalvelutarpeita varten: tulosta tämä käyttöopas ja kirjoita sarjanumero kohtaan ”*Säilytettäviä tietoja*” sivulla 3. (Katso tietoja näytön takaa.)

Rekisteröi tuotteesi Internetissä osoitteessa **www.viewsonic.com**.

ViewSonic Wizard CD-levyltä voit myös tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voit lähettää postissa tai faksilla ViewSonicille.

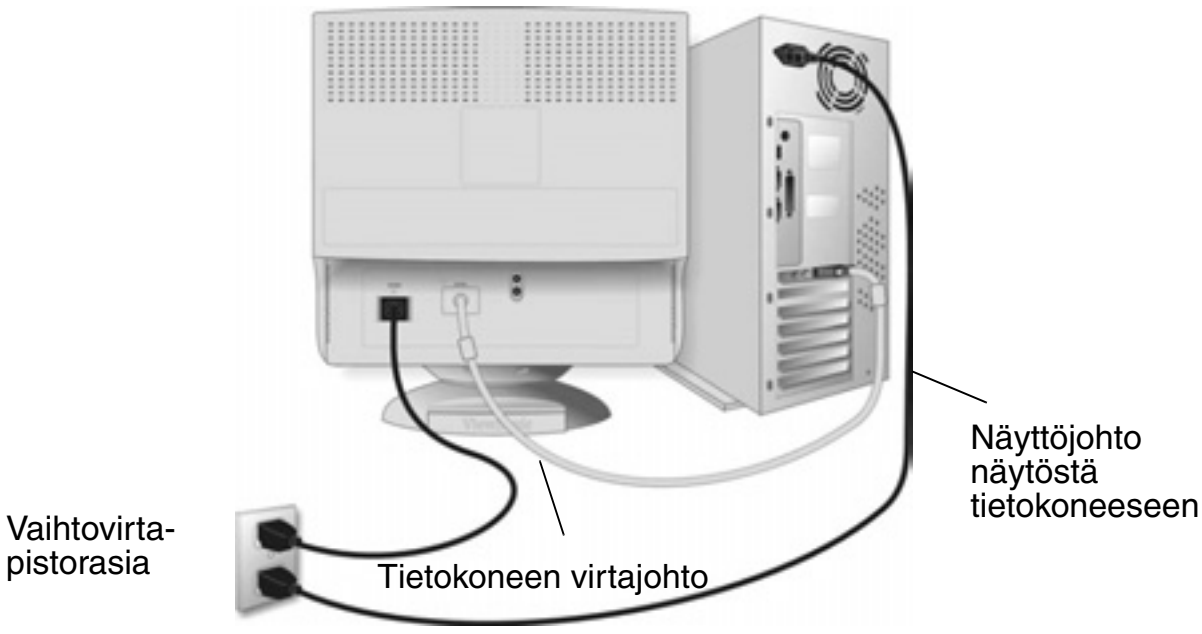

Näytön käyttö

Ajastustilan määrittäminen

Ajastustilan määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan paras mahdollinen näytön kuva ja minimoidaan silmien rasitusta. **Ajastustilassa** on **tarkkuus** (esimerkiksi 1024 x 768) ja **virkistystaajuus** (tai kenttätaajuus; esimerkiksi 85 Hz). Kun ajastustila on määritetty, säädä näytön kuvaa OnView®-säätimillä.

Saat parhaan kuvan laadun asettamalla näytön ajastustilaksi:
VESA 1024 x 768 @ 85 Hz.

Tarkkuuden asettaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöytää.
2. Napsauta pudotusvalikossa kohtaa *Ominaisuudet*.
3. Napsauta *Asetukset*-välilehteä.
4. Siirrä ikkunassa näkyvää *työpöydän* tai *näyttöalueen* liukusäädintä.

HUOMAUTUS: Virkistystaajuuden pitäisi jo olla asetettu, jos olet asentanut CD:n (tai voit katsoa grafiikkakortin ohjeista).

Näytön kuvan säätäminen

Etupaneelin painikkeilla voit tuoda esiin ja säätää OSD-asetuksia, jotka näkyvät näytössä. OSD-säätimien selitykset ovat seuraavan sivun ylälaidassa ja määritelmät ovat kohdassa ” Päävalikon (Main Menu) säätimet” sivulla 9.

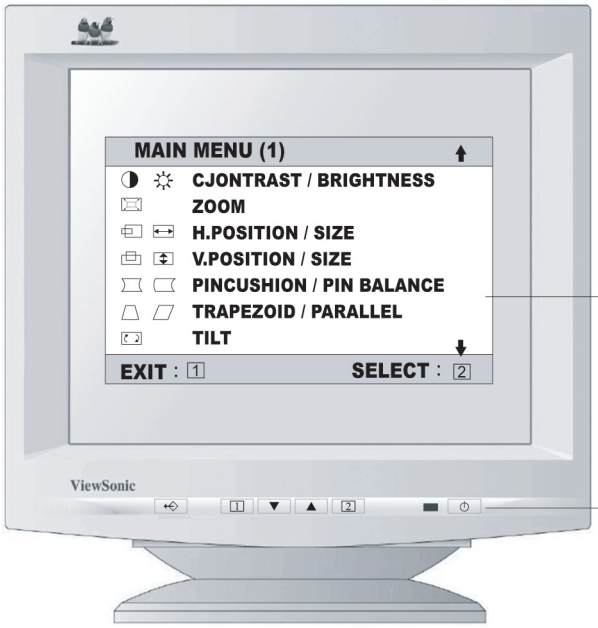

Päävalikko jossa
OSD-säätimet

Alla lähikuva näytön
e tupaneelista

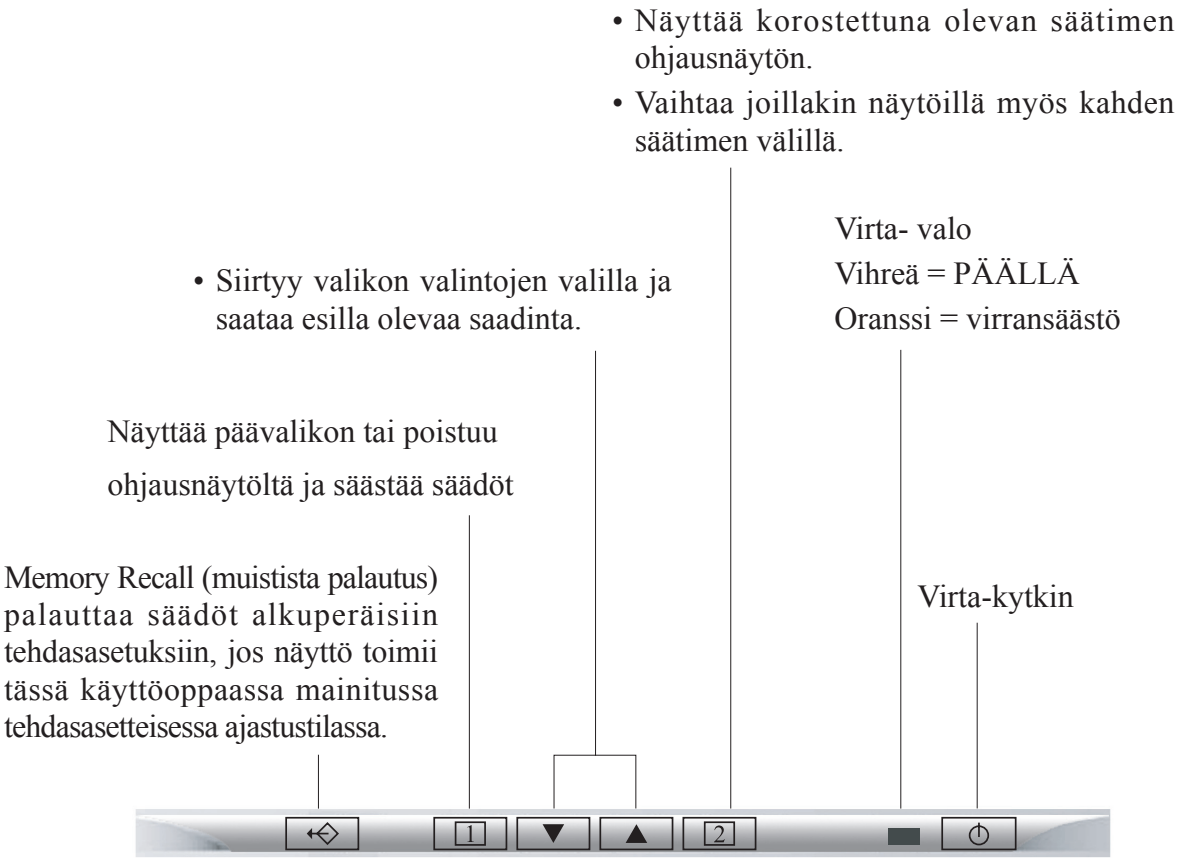
• Näyttää korostettuna olevan säätimen ohjausnäytön.
• Vaihtaa joillakin näytöillä myös kahden säätimen välillä.
Virta- valo
Vihreä = PÄÄLLÄ
Oranssi = virransäästö
• Siirtyy valikon valintojen valilla ja saataa esilla olevaa saadinta.
Näyttää päävalikon tai poistuu ohjausnäytöltä ja säästää säädöt
Memory Recall (muistista palautus) palauttaa säädöt alkuperäisiin tehdasasetuksiin, jos näyttö toimii tässä käyttöoppaassa mainitussa tehdasasetteisessa ajastustilassa.
Virta-kytkin
1
2

OSD Lock -asetukset (OSD-lukitusasetukset)

Voit käyttää näyttökuvan (OSD) lukitustoimintoa (OSD LOCK) kuva-asetusten ei-toivottujen muutosten välttämiseksi.

- **OSD Lock (näytön kuvan lukitus): Paina ja pidä alhaalla näytön** etupuolella olevia painikkeita [1] ja [▼] 10 sekunnin ajan. Sanoma ”OSD LOCK” (näyttökuva lukittu) tulee näkyviin lyhyeksi aikaa osoittamaan, että näyttökuvan asetukset on lukittu.
- **OSD Unlock (näytön kuvan lukituksen poisto): Paina ja pidä alhaalla** painikkeita [1] ja [▼] jälleen 10 sekunnin ajan. Sanoma ”OSD UNLOCK” (näyttökuvan lukitus poistettu) tulee näkyviin lyhyeksi aikaa osoittamaan, että näyttökuvanasetusten lukitus on poistettu.

Näytön kuvan säätäminen:

1 Tuo esille päävalikko (Main Menu) painamalla painiketta [1].

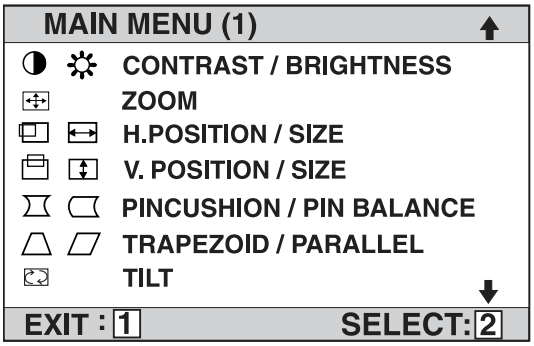

2 Valitse säädettävä ominaisuus painamalla näytön etupaneelin nuolinäppäimiä, jolloin valinta siirtyy vaihtoehtojen läpi. Kun haluamasi ominaisuus näkyy korostettuna, paina painiketta [2].

HUOMAUTUS: Jotkin päävalikon (Main Menu) säätimet näkyvät pareina, kuten Contrast/Brightness (kontrasti/kirkkaus). Näytön asetusnäyttö (esimerkki on alla kohdassa 3). Siirry parin toiseen ominaisuuteen painamalla painiketta [2].

3 Säädä valittua ominaisuutta, kuten alla olevassa esimerkissä **CONTRAST (kontrasti)**, painamalla nuolinäppäimiä.

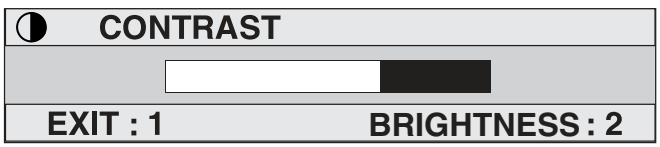

4 Tallenna säätöjen asetukset ja sulje valikko painamalla painiketta [1] *kahdesti*

Päävalikon (Main Menu) säätimet

Säädä alla kuvattuja valikon kohteita käyttämällä ylös- ja alaspainikkeita ▲ ja ▼.

Säädin	Selitys
	Contrast (kontrasti) säätää näytön kuvan taustan (mustan tason) ja edustan (valkoisen tason) välistä eroa.
	Brightness (kirkkaus) säätää näytön kuvan taustan mustaa tasoa.
	Zoom (zoomaus) suurentaa ja pienentää koko näytön kuvaa.
	H. Position (sijainti vaakasuunnassa) siirtää näytön kuvaa vasemmalle tai oikealle.
	H. Size (vaakakoko) säätää näytön kuvan leveyttä.
	V. Position (sijainti pystysuunnassa) siirtää näytön kuvaa ylös- tai alaspäin.
	V. Size (pystykoko) säätää näytön kuvan korkeutta.
	Pincushion (tyynyvääristymä) käyristää näytön kuvan pystyreunoja.
	Pin Balance (kuvan taipuma) käyristää näytön kuvan pystyreunoja vasemmalle tai oikealle.
	Trapezoid (kuvan pystyreunojen yhdensuuntaisuus) säätää näyttökuvan ylä- ja alareunan saman pituisiksi.
	**Parallel (rinnakkainen)** kallistaa näytön kuvan pystyreunoja, kunnes ne ovat samansuuntaiset.
	OSD Position (kuvaruutunäytön sijainti), jonka avulla voit liikuttaa kuvaruutuvalikoita ja ohjausnäyttöjä.
	Tilt (kuvan kierto) kääntää koko näytön kuvaa.

Säädin	Selitys
	Degauss (magnetoinnin poisto) poistaa kerääntyneet magneettiset kentät, jotka voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä värejä näytön kuvien reunoissa. Voit poistaa magnetoinnin kahdella eri tavalla: automaattisesti kytkemällä näytön virran päälle tai manuaalisesti valitsemalla valikosta magnetoinnin poiston säätimen (Degauss). Kun magnetoinnin poisto on valittu valikosta, poista näytön magnetointi manuaalisesti painamalla painiketta [2]. **Tärkeää:** *Älä käytä magnetoinnin poistoa toistuvasti. Tämä voi vahingoittaa näyttöä* . Odota vähintään 20 minuuttia, ennen kuin valitset tämän säätimen uudelleen.
	ViewMatch® Color (Viewmatch-väri) tarjoaa useita väriasetuksia: kolme esimääritettyä värilämpötilaa ja käyttäjän värin (User Color), jonka avulla voit säätää punaista (R), vihreää (G) ja sinistä (B). Tehtaan asetus tälle tuotteelle on 9 300 K (9 300º Kelvin). **9300K —** Lisää sinistä näytön kuvaan viileämpisävyisen valkoisen aikaansaamiseksi (käytetään useimpien toimistotilojen loistevalaistuksessa). **6500K —** Lisää punaista näytön kuvaan lämpimämmän valkoisen ja syvemmän punaisen saamiseksi. **5000K —** Lisää sinistä ja vihreää näytön kuvaan tummemman värin aikaansaamiseksi. **User Color (käyttäjäväri) —** Henkilökohtaiset näytön värimäärittelyn säädöt
	Moire (läike) vähentää häiriökuvioita, jotka näyttävät aaltoilulta, laineilta tai häiritseviltä taustavärikuvioilta. Tällaiset häiriökuviot näkyvät selvimmin katsottaessa kuvia, joissa on tiheää viivoitusta tai tarkkoja yksityiskohtia sisältäviä kuvioita.
	Language (kieli) antaa valita kielen valikoille ja asetusnäytöille: kielivaihtoehtoja ovat englanti, ranska, saksa, italia ja espanja.
	Memory Recall (muistista palautus) palauttaa säädöt alkuperäisiin tehdasasetuksiin, jos näyttö toimii tässä käyttöoppaassa mainitussa tehdasasetteisessa ajastustilassa. *Poikkeus:* Tämä säädin ei vaikuta muutoksiin, jotka on tehty **User Color (käyttäjän väri)** -säätimellä.
	ViewMeter näyttää tietokoneen grafiikkakortilta tulevat (juova- ja kenttä-) taajuudet.

Mutt tiedot

Tekniset tiedot

Kaatodisädekuva putki	Typpi Pisteväli Fosfori Lasipinta	19”(18.0” diagonaalinäyttöalue). 90° poikkeama, 29.1 mm Neck 0.21 mm vaakasuora, 0.13 mm pystysuora ja, 0.25 mm diagonaalinen pisteväli Keskiitkä lyhyt P22 RGB-hohtoaika TM~50%, hälkäisemätön, jeokasta,atpm
Tulosignaali	Näyttö Synkr	RGB analoginen (0.7/1.0 Vp-p, 75 Ohms) f_H:30-86 kHz, f_V:50-160 Hz H/V erillinen (TTL), yhdistetty
Yhteensopivuus	PC Macintosh[1]	VGA korkeintaan 1792 x 1344 Power Macintosh (saattaa vaatia Macintosh kaapelilähdön)
Tarkkuus	Suositus ja tuettu	1600 x 1200 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 75, 85 Hz 800 x 600 @ 75, 85 Hz
Virta	Jännite	100-240 VAC 50/60 (+/-3) Hz
Näyttöalue	Oletus Täysi pyyhkäisy	352 mm(H) x 264 mm(V) 360 mm(H) x 270 mm(V)
Käyttöolosuhteet	Lämpötila Kosteus Korkes merenpinnasta	0° C to 40° C (32° F to 104° F) 5% to 95% (ei tiivistymistä) Korkeintaan 3 000 metriin saakka (10 000 jalkaan)
Säilytysolosuhteet	Lämpötila Kosteus Korkes merenpinnasta	-40° C to 60° C (-40° F to 140° F) 5% to 95% (ei tiivistymistä) Korkeintaan 12 000 metriin saakka (40 000 jalkaan)t
Mitat	Fyysiset (näyttö)	460 mm (L) x 458 mm (K) x 470 mm (S) 18.1” (L) x 18.0” (K) x 18.5” (S)
Paino	Netto	19.4 kg / 42.7 naulaa (vain näyttö)
Määräykset		CCC, SASO , MPR II
Eksponentti aiheuttaja KeuhkotautiTapa	Ylle Antaa yösija Irti	< 110 W Ominainen; (Raaka LED) < 5 W (Oranssi LED) < 5 W

[1]. G3:a vanhemmissa Macintosh+malleissa tarvitaan Macintosh+sovitin. Voit tilata ViewSonic® Macintosh sovittimen asiakaspalvelusta. Pidä tuotteen sarjanumero esillä, kun otat yhteyttä.

HUOMAUTUS : Täma tuote on suunniteltu käytettäväksi sen pllonuoliskon magneettisissa kentissä jossa se on ostettu.

Vianmääritys

Ei virtaa

- Varmista, että virtapainike (tai kytkin) on kytketty päälle.
- Varmista, että vaihtovirtajohto on kytketty oikein näytön takaosaan ja virtalähteeseen.
- Kytke toinen sähkölaite (esim. radio) virtalähteeseen tarkistaaksesi, että pistorasiassa on oikea jännite.

Virta on päällä, mutta näytössä ei ole kuvaa

- Varmista, että näytön mukana toimitettu näyttökaapeli on tiukasti kiinni näytön lähtöportissa tietokoneen takana. Jos näyttökaapelin toinen pää ei ole pysyvästi kiinni näytössä, kiinnitä se tiukasti näyttöön.
- Säädä kirkkautta ja kontrastia.
- Tarkista, tarvitaanko sovitinta signaalin jatkuvuuden säilyttämiseksi grafiikkakortin ja näytön välillä.

Välkyntä

- Näyttö ei saa tarpeeksi virtaa. Kytke näyttö toiseen pistorasiaan. Jos käytössä on ylijännitesuoja, vähennä pistorasioihin kytkettyjä laitteita.
- Tarkista päävalikon ViewMeterista, että virkistystaajuus (kenttätaajuus) on 75 Hz tai korkeampi. Katso ”Tekniset tiedot” sivulla 11.
- Poista näyttöä ympäröivältä alueelta kaikki laitteet, joita ympäröi magneettikenttä, kuten radiot, ylijännitesuojat, suojaamattomat kaiuttimet, neonvalot, vaihtovirtamuuntajat, tuulettimet jne.
- Varmista, että tietokoneesi grafiikkakortti voi käyttää lomittamatonta tilaa halutuilla taajuuksilla. Jotta saisit grafiikkakortin tukemaan korkeampia virkistystaajuuksia, yritä valita vähemmän värejä tai valitse pienemmät tarkkuudet.

Väärät tai epätavalliset värit

- Jos jokin väreistä (punainen, vihreä tai sininen) puuttuu, tarkista, onko näyttökaapeli kytketty kunnolla. Kaapeliliittimen löystyneet tai katkenneet nastat voivat aiheuttaa huonon yhteyden.
- Yhdistä näyttö toiseen tietokoneeseen.
- Valitse magnetoinnin poisto (Degauss) päävalikosta (Main Menu). Suorita tämä vain kerran.
- Jos grafiikkakortti on vanha, ota yhteys ViewSonicin® asiakastukeen.

Koko näytön kuva vierii pystysuunnassa

- Varmista, että näytön syöttösignaalit ovat näytön määritettyjen taajuuksien rajoissa.
- Kokeile näyttöä toisessa virtalähteessä, tietokoneessa tai toisen grafiikkakortin kanssa.
- Kytke näyttökaapeli kunnolla kiinni.

Säätöpainikkeet eivät toimi

- Paina vain yhtä kerrallaan.

Asiakastuki

Jos tarvitset teknistä tukea tai tuotepalvelua, katso osoitetietoja alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.

HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron, kun otat yhteyttä.

Maa/alue	Web-sivusto	P = Puhelin F = Faksi	Sähköposti
Suomi	www.viewsoniceurope.com	Ota yhteys jälleenmyyjään	service.eu@ viewsoniceurope.com

Näytön puhdistaminen

- VARMISTA, ETTÄ NÄYTÖSTÄ ON KATKAISTU VIRTA.
- ÄLÄ KOSKAAN SUIHKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN NÄYTÖN TAI SEN KOTELON PÄÄLLE.

Puhdista näyttö seuraavasti:

1. Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Tämä poistaa pölyn ja muut roskat.
2. Jos näyttö ei tule puhtaaksi, kaada pieni määrä lasinpuhdistusainetta, joka ei sisällä ammoniakkia tai alkoholia, puhtaalle, pehmeälle ja nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi näyttö liinalla puhtaaksi.

Puhdista kotelo seuraavasti:

1. Käytä pehmeää, puhdasta liinaa.
2. Jos kotelo ei tule näin puhtaaksi, kaada pieni määrä mietoa hankaamatonta pesuainetta (ei ammoniakkia tai alkoholia sisältävää) puhtaalle, pehmeälle ja nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi kotelon pinta liinalla puhtaaksi.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE:

ViewSonic ei suosittele ammoniakin tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käyttöä näyttöruudun tai kotelon puhdistukseen. Joidenkin kemiallisten puhdistusaineiden on ilmoitettu vahingoittavan näytön ruutua ja/tai koteloa. ViewSonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ammoniakin tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.

Rajoitettu takuu

ViewSonic CRT DISPLAY-NÄYTON

Mitä takuu kattaa:
ViewSonic® takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuaikana, ViewSonic® korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja.

Kuinka kauan takuu on voimassa:
ViewSonic® CRT display -näyttöjen kaikki osat, mukaan lukien valonlähteet, taataan yksi (1) vuoden ajaksi ja valmistus yjsi (1) vuoden ajaksi ensimmäisen kuluttajan ostopäivästä lähtien.

Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.

Mitä tämä takuu ei kata:

1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
   - **a.** Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti.
   - **b.** Muiden kuin ViewSonic® in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
   - **c.** Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
   - **d.** Tuotteen poisto tai asennus.
   - **e.** Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
   - **f.** Muiden kuin ViewSonic®in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
   - **g.** Normaali kuluminen.
   - **h.** Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
3. Poiston, asennuksen ja käyttö n asetuksen palvelumaksut.

Kuinka saat palvelua:

1. Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic® in asiakastukeen. Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.
2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic® huoltokeskukseen tai ViewSonic® ille
4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic® -huoltokeskuksen osoite ViewSonic® ilta.

Implisiittisiä takuita koskeva rajoitus:
Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Vahinkojen poissulkeminen:
ViewSonic® in Vastuu Rajoittuu Tuotteen Korjauksen Tai Korvauksen Hintaan.
ViewSonic® Ei Ole Vastuussa Seuraavista:

1. Toiseen Tuotteeseen Kohdistuva Vahinko, Joka Aiheutuu Tuotteen Valmistusviasta,vahingot, Jotka Perustuvat Epämukavuuteen, Tuotteen Käytön Menetykseen, Ajan Menetykseen, Voittojen Menetykseen, Liikemahdollisuuden Menetykseen, Liikearvon Menetykseen, Liikesuhteiden Keskeytykseen Tai Muuhun Kaupalliseen Menetykseen, Vaikka Sellaisten Vahinkojen Mahdollisuudesta Olisi Ilmoitettu.
2. Mitkä N Muut Vahingot, Joko Satunnaiset, Seurannaiset Tai Muunlaiset.
3. Mikä N Asiakasta Tai Kolmatta Osapuolta Vastaan Esitetty Korvausvaatimus.

Valtion lain voimassaolo:
Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat hallintoalueittain. Joillakin hallintoalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia ja/tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkua, joten yllä olevat rajoitukset ja poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic® in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille ottamalla yhteyttä ViewSonic® iin tai paikalliseen ViewSonic® in jälleenmyyjä n
ViewSonic® CRT:n takuu (V3.0).

ViewSonic®